ALLES NEU BEI PFEIFER

Bester Ret-Wert • Beste Weiterreißfestigkeit • Beste Atmungsaktivität

Bester Schutz!

Durch die Zusammenführung von unseren bewährten Oberstoffen ADAS® mit dem neuen Noppenlaminat „Dots“ setzen wir neue Maßstäbe im Bereich Schutz und Sicherheit für alle Feuerwehrmänner und -frauen!

Unsere Schutzkleidung mit dem neuen Stoffaufbau erreicht beim Ret-Test (Wasserdampfdurchgang) einen absoluten Spitzenwert! **Durch den niedrigen Ret-Wert wird die Schweißbildung am Körper stark reduziert wobei der Schutz vor gefährlichen Verbrühungen steigt.**

*Der geforderte Normwert liegt bei 30 m²Pa/W.

Besser als je zuvor!

Die neuen Werte überzeugen!

	SCHUTZJACKE	SCHUTZHOSE
Ret-Wert	**16,89** m²Pa/W **um 18,41 % besser** als unser Vorgängermodell!	**12,47** m²Pa/W **um 23,5 % besser** als unser Vorgängermodell!
Flamme	**21,1** HTI_{24} **um 31,06 % besser** als unser Vorgängermodell!	**19,5** HTI_{24} **um 24,2 % besser** als unser Vorgängermodell!
Strahlung	**20,9** $RHTI_{24}$ **um 11,76 % besser** als unser Vorgängermodell!	**19,6** $RHTI_{24}$ **um 8,89 % besser** als unser Vorgängermodell!

EN 1149-5:2008

Unsere Einsatz- und Schutzbekleidung ist antistatisch lt. EN 1149-5:2008

Einzigartiger Stoffaufbau ...

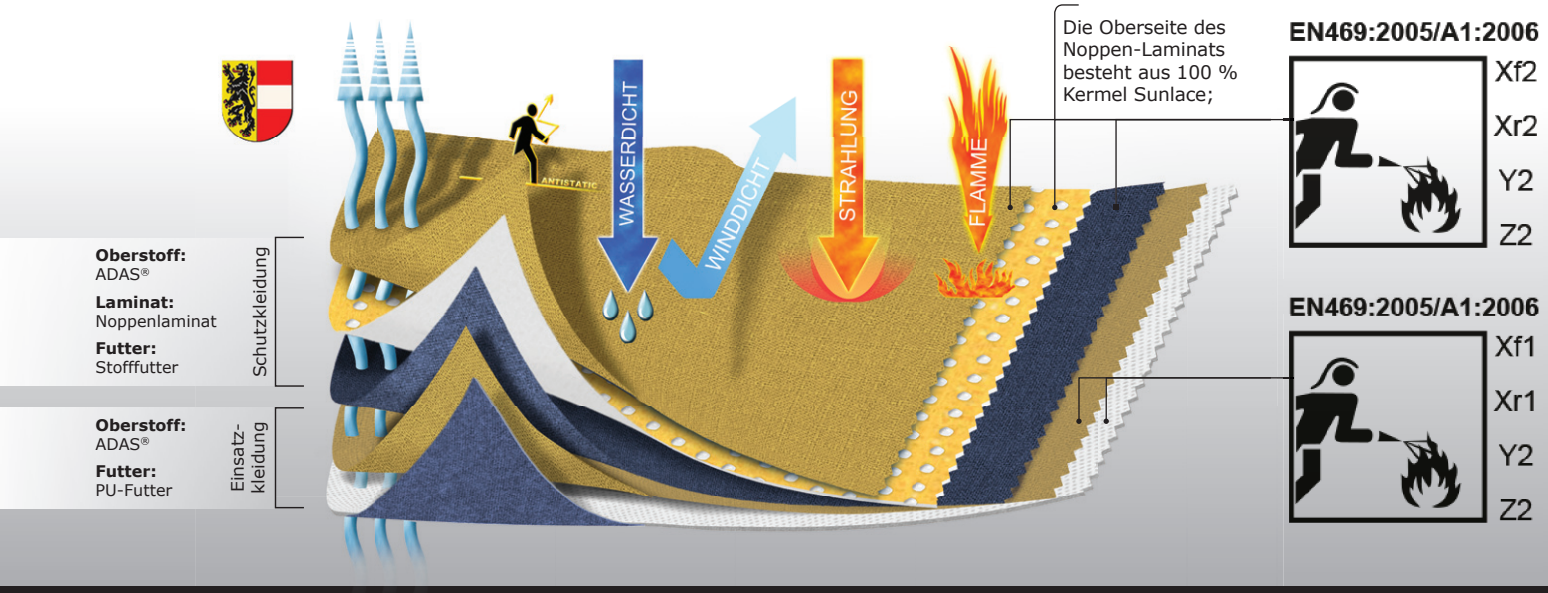

Bester Flammschutz • Beste Weiterreißfestigkeit • Beste Atmungsaktivität

Einzigartig kombinieren! Gemeinsam tragen!

Unsere Schutzkleidung X2 Combilight® kann gemeinsam mit unserer Einsatzkleidung ADAS® mit PU-Futter getragen werden.
Durch das gemeinsame Tragen erhöht sich der Schutz bei Hitze und Strahlung und der **Ret-Wert ist mit 23,42 m²Pa/W (Schutzjacke mit Einsatzbluse) und 22,51m²Pa/W (Schutzhose mit Einsatzhose) einzigartig!**

Gemeinsam tragen = Höchster Schutz vor Strahlungswärme!

EN469:2005/A1:2006
Xf2
Xr2
Y2
Z2

	Schutzjacke mit Einsatzbluse	Schutzhose mit Einsatzhose
Ret-Wert	**23,42** m²Pa/W **um 18,68 % besser** als unser Vorgängermodell!	**22,51** m²Pa/W **um 15,06 % besser** als unser Vorgängermodell!
Flamme	**28,4** HTI_{24} **um 51,87 % besser** als unser Vorgängermodell!	**34,6** HTI_{24} **um 21,83 % besser** als unser Vorgängermodell!
Strahlung	**27,2** $RHTI_{24}$ **um 24,20 % besser** als unser Vorgängermodell!	**32,4** $RHTI_{24}$ **um 11,72 % besser** als unser Vorgängermodell!