

ADALIT® L-5 / L-5R

Die neuen Helmleuchten



ADALIT® L-5 / L-5R

ADALIT® L-5 / L-5R Helmleuchten

Die neue ADALIT® ist die erste Sicherheits-Helmleuchte mit Sensor als Sparmodus zur der Lichtverhältnisse der Umgebung.

- Stunden
- die Sicherheits-Kriterium für die Einsatzkräfte.
- reduziert die Leuchtintensität entsprechend der Umgebung Hell / von bis zu 30 Stunden.
- Die ADALIT®
 - g. besonders widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen, extreme Temperaturen und Chemikalien. Schutzgrad IP67.
 - (umfang enthalten) betrieben. Es ist darauf zu achten, dass keine Verwenden Sie stets die gleichen Batterie-Marken.
 - betrieben. verwendet werden.
 - Die ADALIT® explosionsgefährdeten Bereichen 1GD geeignet.
 - Weitere Clips für andere Helm-Modelle wie DIN/Schubert/Dräger/


TECHNISCHE DATEN

ATEX Kennzeichnung	Ex ia IIIC T 85°C Da	Ex II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga /
Zertifikat		L.O.M. 12ATEX2004
Schutzgrad	IP67	IP67
Gewicht		125 Gramm (inkl. Akku)
Abmessungen		150 x 38 x 44 mm
Ladezustandsanzeige	stark > 4 Std. schwach > 8 Std. Sparbetrieb > 30 Std.	Blinksignale 15 min. vor Abschalten
Energie-Regelung	Sensor für automatische	Anpassung der Leuchtstärke
Lichtquelle	Typ	hochintensive LED, 3 W
Betrieb mit	135 lm	Akku oder Batterien 4 x AAA/RO3
Zubehör	6 V	Clip zur Helm-Adaption
	B69-7260-A	

LADEGERÄTE ADALIT®

- Einbau in Kfz

Vorschriften	Schutzgrad	CE, eS
		4-5 h max
	bei Ende des Ladevorgangs	Rote LED: Ladung läuft
	Ladezustand	abgeschlossen
	Einspeisung	50/60 Hz
Abmessungen	für 1 Leuchte	230 x 100 x 120 mm
	für 5 Leuchten	

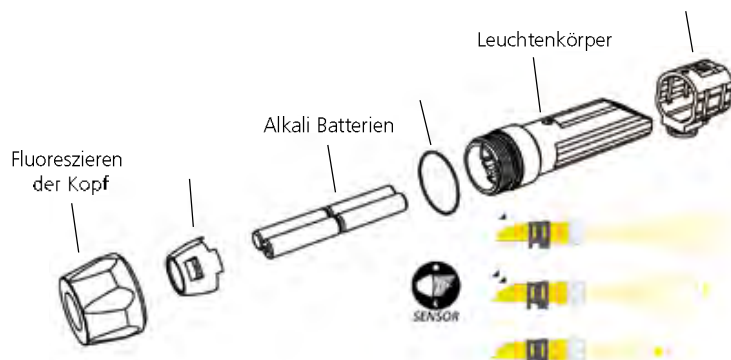


A. ONT
 Halberstädter Straße 20a
 Tel. +49 (0) 39 268 / 98 96 - 0
 info@adalit.de - www.adalit.de


LACONT
 Umwelttechnik GmbH