







Pulver-Feuerlöscher Typ: PD 6 GA, PD 12 GA



Der preisgünstige **Dauerdruck-Feuer**löscher.

GLORIA Pulver-Feuerlöscher sind für folgende Brandklassen einzusetzen:

Brandklasse und Rating	A	m V	V.	읖	LE
PD 6 GA PD 12 GA		183 B 233 B	•		10 15

GLORIA Empfehlung

Das Dauerdruckgerät ist hervorragend geeignet für die Flüssiggas- und Heizöllagerung, Garagen und Hobbyräume.

GLORIA Leistung

- Druckhebelventil, gleichzeitig zum Tragen und Auslösen
- Gerät auch lieferbar mit Manometer


GLORIA Sicherheit


- Löschmittelbehälter aus hochwertigem Stahlblech
- Außen mit witterungsbeständiger und widerstandsfähiger 100%iger Polyesterharzbeschichtung, ohne umweltbelastende Stoffe wie z. B. Cadmium, TGIC.
- ★ Stabiler Fußring schützt das Gerät vor Beschädigungen, Korrosion und garantiert eine hohe Standfestigkeit
- langlebige Messingarmatur mit integriertem Prüfventil

GLORIA Komfort

- Halter für Löschdüse im Fußring integriert
- Serienmäßig mit Wandhalter, passende KFZ-Halter als Zubehör erhältlich
- Wichtige Brandschutzinformationen auf einen Blick durch übersichtliches Siebdruckbild







55 A = Typ PD 12 GA











233 B = Typ PD 12 GA







Pulver-Feuerlöscher Typ: PD 6 GA, PD 12 GA

GLORIA Service

- ★ Mehr als 380 legitimierte GLORIA Kundendienste mit über 1300 Brandschutztechnikern garantieren jederzeit fachmännische Beratung vor Ort in allen Brandschutzfragen.
- ★ Ansprechpartner in den Branchenverzeichnissen der amtlichen Fernsprechbücher, Suchwort "Feuerlöschanlagen und -geräte".







Abb. 1 Wandhalter (für PD 6/12 GA)


Abb. 2 Fußring

Abb. 3 Ventilarmatur mit Tragegriff und Betätigungshebel

GLORIA Kompetenz

- ★ Die GLORIA GmbH als führender Hersteller von Feuerlöschgeräten und -anlagen in Europa ist ein Begriff für Qualität und Fortschritt in vielen Ländern der Welt.
- ★ Anerkannte Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie die Mitarbeit in internationalen Gremien garantieren zukunftsorientierte Forschung und Kompetenz.

Schnittzeichnung GLORIA Pulver-Feuerlöscher

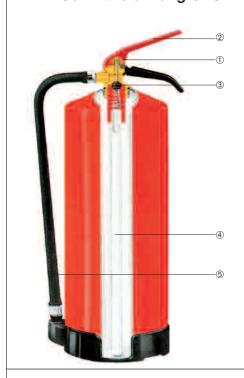

Funktion:

- ① **Sicherungsstift** entfernen Schlauch mit einer Hand umfassen.
- ② Auslösehebel nach unten drücken Ventildichtkegel ③ öffnet das Ventil
- ④ Steigrohr Löschpulver strömt durch das Steigrohr in die Schlauchleitung ⑤

Sie wollen das Beste an Sicherheit – wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner:

Technische Daten:

Тур	Bauart	ArtNr. mit Wandhalter	Gewicht des gefüllten Gerätes kg	Lösch- mittel	Lösch- mittel menge kg	Treib- mittel	Funktions- dauer sek.	Spritz- weite m	Tempera- turfunk- tions- bereich	Höhe mm	Maße Gerä Breite mm	t Tiefe mm
PD 6 GA	PG 6-L	2101.1988	8,8	Adex	6	Stickstoff	18	6	-30° C/+60° C	500	270	160
PD 12 GA	PG 12-L	2141.1988	16,9	Adex	12	Stickstoff	20	7	-30° C/+60° C	590	265	200