


STABILO-STAR YELLOW

NACH NORMENSTANDARD: EN 694

ACCORDING TO: EN 694

FORMSTABILER SCHLAUCH FÜR WANDHYDRANTEN MIT PU/PVC AUSSENBESCHICHTUNG
SEMI-RIGID HOSE FOR WALL HYDRANTS WITH EXTERNAL COATING IN PU/PVC

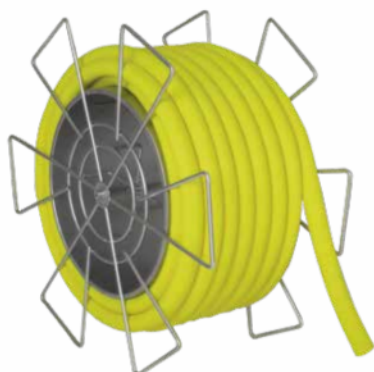

Beste Sichtbarkeit durch Leuchtfarbe

Optimum visibility by luminous colour

Standardfarbe: leuchtgelb, auf Anfrage auch in Rot erhältlich

standard colour: luminous yellow (red on request)



GEWEBEKONSTRUKTION

- formstabiler Schlauch aus Polyestergerüst hochfest
- rundgewebt in Körperbindung
- Schussfäden aus PES-Monofil

INNENAUSKLEIDUNG

- hochwertige EPDM-Gummierung
- hohe thermische Belastung
- gute chemische Resistenz

FARBE / MARKIERUNG

- Standard leuchtgelb, auf Anfrage auch in Rot erhältlich

AUSSENBESCHICHTUNG

- PU/PVC Außenbeschichtung

EIGENSCHAFTEN

- formstabiler Schlauch mit geringem Rollendurchmesser
- beste Sichtbarkeit durch Signalfarbe (beim gelben Schlauch)
- sehr hohe Abriebbeständigkeit
- leicht und flexibel
- geringe Schmutzanhaftung
- Kältebeständig bis -30°C
- Hitzebeständig bis +80°C

SERVICE

- Individuelle Beschriftung möglich

CONSTRUCTION

- semi-rigid hose made of high-tensile polyester yarn
- circular woven in twill weave
- weft threads made of PES monofilament

INSIDE LINING

- high-quality EPDM rubber
- high thermal stress
- good chemical resistance

COLOUR / MARKING

- luminous yellow as a standard, also available in red on request

EXTERNAL COATING

- external coating in PU/PVC

CHARACTERISTICS

- semi-rigid hose with small diameter of rolls
- optimum visibility by signal colour (in case of yellow hose)
- very high abrasion resistance
- light-weight and flexible
- reduced dirt adhesion
- cold resistant down to -30°C
- heat resistant up to +80°C

SERVICE

- Individual labelling possible

PRODUKT / PRODUCT

BEST. NR. / ART. NO.

Innendurchmesser inner diameter		max. Arbeitsdruck max. work pressure		Prüfdruck** test pressure		Platzdruck burst pressure		Gewicht weight		Biegeradius bending radius	Länge length	ohne Kupplung no couplings
mm	inch	bar	p.s.i.	bar	p.s.i.	bar	p.s.i.	kg/m	lb/feet	mm		
19*	3/4	30	435	50	725	80	1160	0,14	0,09	100	25 m	300 278
											30 m	300 273
											60 m	377 316
25*	1	30	435	50	725	80	1160	0,17	0,11	120	25 m	300 269
											30 m	300 267
											60 m	300 307

*Lieferzeit auf Anfrage, Mindestbestellmenge beachten / delivery time on request, respect minimum order quantity

** laut Norm / according to the norm

