



ALLZWECKPUMPE NP 12 B

Schmutzwasser ▪ Benzinmotor

PUMPE:
wartungsfrei
trockenlaufsicher

MOTOR:
OHV Ventilanordnung
elektronisches Zündsystem
Ölmangelabschaltung
Vollmetallkraftstofftank
Gusseisen-Zylinderlaufbuchse
geschmiedete Kurbelwelle
Schaumstoffvorfilter



Q max. 1200 l/min.
Korndurchlass $\varnothing$ 20 mm
eingebaute
Rückschlagklappe
selbstansaugend bis 8,4 m
Gewicht 58 kg

optional mit 12-V-Elektronikstart mit Zündschlüssel
optional fahrbare Ausführung

EINSATZBEREICH:

Schmutzwasser mit Feststoffanteil.
(Heizöl EL und Diesel $\leq$ Raumtemperatur)

Flüssigkeitstemperatur: $\leq 100^{\circ}\text{C}$
Flüssigkeitsdichte: $\leq 1,1 \text{ kg/dm}^3$
pH-Wert Flüssigkeit: 5-8


FÖRDERLEISTUNG:

Q l/min	H m (WS)
1200	0
1000	10
700	20
250	30
0	34

TECHNISCHE DATEN:

Motor: 4-Takt OHV Benzin B&S Vanguard
Start: Reversierstart
Hubraum: 305 cm^3 / 1 Zylinder
Nennleistung: 7,5 kW bei 3600 U/min.
Gesamtgewicht: 58 kg
Abmessungen: L 72 x B 54 x H 55 cm
Anschlussgröße: G 2 $\frac{1}{2}$ "
STORZ - Kupplung: B
Korndurchlass: $\varnothing$ 20 mm
Tankinhalt: 3,6 Liter
Betriebsdauer pro Tankfüllung: ca. 2 h
Schallleistungspegel LWA: 105 dB

Förderhöhe H m (WS)

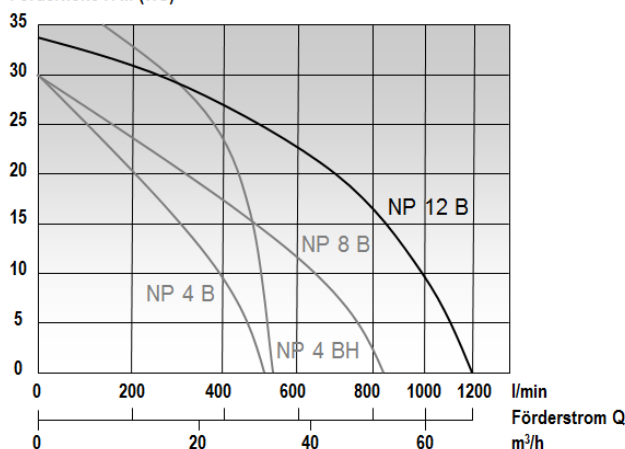

WERKSTOFFE:

Pumpengehäuse: Al-Legierung nach DIN EN 1706*
Rohrrahmen: Stahl schwarz lackiert
Laufrad: Sondergusseisen nach DIN EN 1561
Leitapparat: Sondergusseisen nach DIN EN 1561
Dichtungen: mineralölbeständige Elastomere
Wellenabdichtung: Gleitringdichtung Kohle / Keramik
*meerwasserbeständig



leistungsstark
robust
zuverlässig

MAST PUMPEN GmbH
Pumpenfabrik
Mörikestr. 1 • D-73773 Aichwald

+49 711 936704-0
info@mast-pumpen.de
www.mast-pumpen.de

Technische Änderungen vorbehalten. V_01/17